


## DEU-CLIMATIZZATORE DA INCASSO con batterie di pre e post raffreddamento

Scheda Tecnica K 1002 35 – Edizione 0620


 Immagine prodotto e dimensioni in mm



DEUMIDIFICATORE

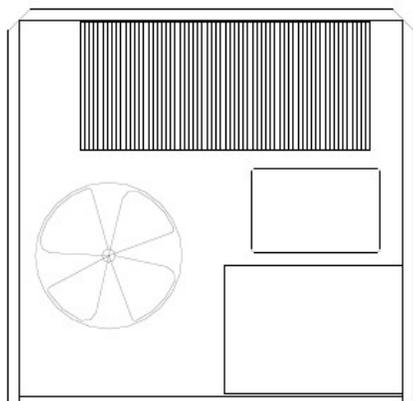

CASSERO IN LAMIERA ZINCATO  
COMPLETO DI RETE ESTERNA

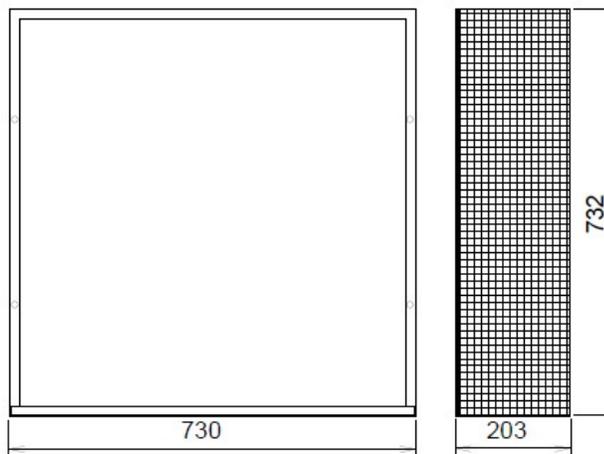


 **Descrizione e funzionamento**

Questo apparecchio è un deumidificatore a ciclo frigorifero il cui funzionamento si basa sul principio fisico per cui l'aria quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa. In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un serpentino alettato (scambiatore di calore) attraverso il quale viene fatta passare l'aria che si raffredda e si deumidifica. Successivamente passando attraverso uno scambiatore di calore caldo l'aria si riscalda per tornare in ambiente deumidificata ed a temperatura superiore a quella iniziale. Se viene collegato il circuito di post-raffreddamento ad acqua, l'aria si raffredda leggermente tornando in ambiente indicativamente alla temperatura iniziale (quella ambiente).

A differenza di tutti gli altri prodotti in commercio il deu-clima ha un doppio scambiatore: Uno freon-acqua e l'altro freon-aria per cui può funzionare sia come deumidificatore normale, che come deumidificatore isoterico che come climatizzatore.

☑ **Schema e funzionamento del deumidificatore da controsoffitto**

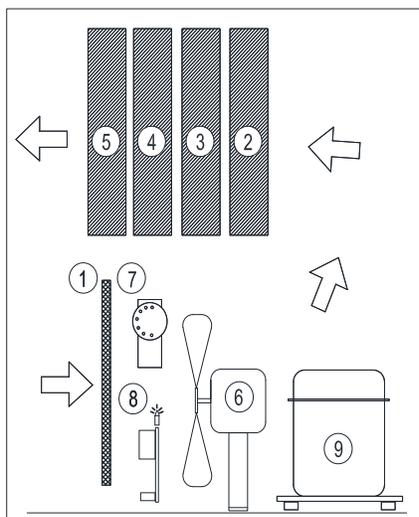

Con riferimento al disegno, ed immaginando di rimuovere la griglia frontale, l'aria viene aspirata dalla parte inferiore dell'apparecchio, attraversa nell'ordine il **filtro (1)** ed il **ventilatore (6)**; l'aria si porta nella parte posteriore verso l'alto ed attraversa, prima di uscire dalla parte anteriore alta della griglia, la batteria di pre-raffreddamento (**2**) lo scambiatore freddo (**evaporatore (3)**), lo scambiatore caldo (**condensatore (4)**), e lo scambiatore del **post-raffreddamento (5)**. Successivamente l'aria torna in ambiente. L'acqua condensata viene scaricata direttamente in una tubazione di scarico che deve essere predisposta. L'**umidostato (7)** che di norma viene posizionato su una parete dell'ambiente, ma può anche essere montato a bordo macchina, consente il funzionamento del deumidificatore quando l'umidità in ambiente è più elevata del livello desiderato. Una **scheda elettronica (8)** gestisce lo sbrinamento ed impedisce dannose partenze ravvicinate del **compressore (9)** ritardandone l'avviamento.

☑ **Caratteristiche**

- Dotato Di un sistema esclusivo che permette il funzionamento come deumidificatore isotermico e/o come raffrescatore, offrendo un ulteriore raffrescamento integrativo fino al 120% di quello offerto dal radiante
- Provvisto di batterie di pre e post- raffreddamento
- Doppio involucro in lamiera per poterlo incassare nella parete
- Da collegare all'acqua del sistema radiante
- Compressore ermetico
- Scarico della condensa fisso da prevedere a pavimento
- Ecologico (refrigerante R134a)

Opzioni:

Deumidostato automatico

Deumidostato digitale

☑ **Caratteristiche tecniche**

Potenza nominale media assorbita (a 20 °C, 60% U.R.) con acqua a 16 °C	400 W
Massima potenza assorbita (a 32 °C, 95% U. R.) con acqua a 20 °C	460 W
Massima corrente assorbita (a 32 °C, 95% U. R.)	3,0 A
Corrente di spunto	20,0 A
Portata aria (con filtro pulito)	320 mc/h
Livello pressione sonora (a 3 metri in campo libero)	38 db(A)
Refrigerante	R134a
Controllo dello sbrinamento standard	Elettronico
Attacchi acqua IN/OUT	3/8"
Attacco per scarico condensa (sulla macchina) - Diametro	16 mm
Campo di funzionamento (temperatura)	10-32 °C
Campo di funzionamento (umidità relativa)	45-98 %
Capacità di condensazione nominale (30 °C – 80%)	34 l/24h
Capacità raffrescamento totale in funzione "cooling" (Ta 25 °C/65% - Acqua 16-18 °C)	1600 W
Capacità raffrescamento sensibile in funzione "cooling" (Ta 25 °C/65% - Acqua 16-18 °C)	960 W
Peso	34 kg
Dimensioni LxHxP	730x203x732 mm
Portata acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 15 °C)	260 l/h
Perdita di carico circuito acqua di raffreddamento	25 kPa

**Prestazioni relative a temperatura e umidità relativa**

Temp./Umidità Relativa	23 °C-55%	23 °C-65%	25 °C-55%	25 °C-65%	27 °C-65%	30 °C-80%
Acqua In/Out 16/18 °C	14 l/24h	19 l/24h	16 l/24h	22 l/24h	26 l/24h	34 l/24h
Acqua In/Out 18/20 °C	11 l/24h	16 l/24h	13 l/24h	18 l/24h	22 l/24h	31 l/24h