



## ETK 1 8250 10

### Testa elettronica cronotermostatica

- ♥ Risparmio sui costi di riscaldamento grazie alla regolazione personalizzata
- ♥ Facile da installare e usare
- ♥ Funzione Boost per riscaldare velocemente ogni stanza
- ♥ Personalizzazione delle temperature e degli orari di funzionamento
- ♥ Funzione vacanze, programma settimanale e modalità manuale
- ♥ Design compatto



#### KLIMIT Srl

Viale della Repubblica, 8 - 36031 Dueville (VI)  
Tel. 0444 361233 - Fax: 0444 361237  
Email: [info@herzitalia.it](mailto:info@herzitalia.it) - <http://www.herzitalia.it>



# Testa elettronica cronotermostatica ETK 1 8250 10

**La testa termostatica che ti fa risparmiare con la programmazione personalizzata**

## Funzionamento

Con la testa cronotermostatica Herz ETK 1 8250 10 puoi controllare convenientemente la temperatura della tua stanza. Grazie ai programmi preimpostati o alle molteplici personalizzazioni di orari e temperatura crei il tuo comfort come meglio desideri. La testa si occupa di regolare il tuo radiatore grazie al controllo proporzionale sul flusso dell'acqua che passa nella valvola.

La testa elettronica cronotermostatica Herz si può facilmente montare su qualsiasi valvola per radiatore con attacco M 28 x 1,5, senza fermare o svuotare l'impianto.


La funzione boost permette di aprire completamente la valvola per un breve periodo (5 minuti) aumentando il flusso dell'acqua nel radiatore e portando velocemente in temperatura un ambiente freddo.

## Installazione

La testa elettronica cronotermostatica si collega a tutte le valvole termostatiche con attacco M 28 x 1,5. Grazie agli adattatori può essere montata anche su altre valvole.

## Dati tecnici

Campo di lavoro: da 5 a 30 °C  
 Differenziale: 0,5 °C  
 Alimentazione: a batterie, 2 x 1,5 V AA, LR6  
 Durata delle batterie: circa 3 anni  
 Adattatori: M 30 x 1,5 per valvole "H" e "D" possono essere ordinati separatamente.

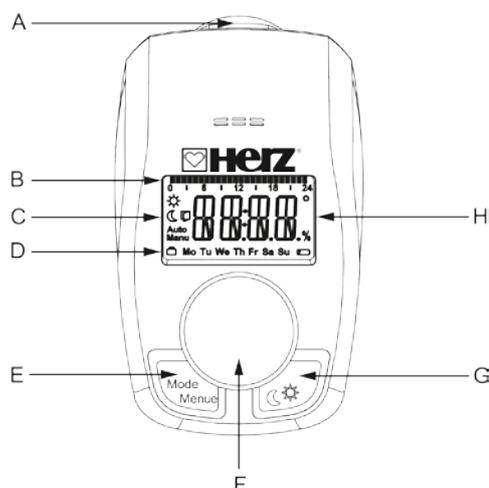

- A Dado di collegamento in ottone M28 x 1,5 per installazione sulla valvola
- B Diagramma a barre con fasi di riscaldamento programmate
- C Temperatura eco/comfort, funzione finestra aperta, modalità manuale, modalità automatica
- D Funzione vacanze, giorno della settimana, simbolo batteria scarica
- E Pulsante Mode/Menu: per passare dalla modalità automatica, modalità manuale e funzione vacanze (premere il tasto brevemente); per aprire il menu di configurazione (premere il tasto per almeno 3 secondi)
- F Manopola: Modificare le impostazioni, ad esempio temperatura (ruotare la manopola), attivare la funzione Boost e confermare/salvare le impostazioni del menu (premere brevemente la manopola)
- G Pulsante per commutare tra la temperatura eco e comfort
- H Visualizzazione temperatura, ora e data, menu opzioni, funzioni

Codice	Modello
1 8250 10	Testa elettronica cronotermostatica M 28 x 1,5
1 6357 11*	Adattatore per valvole Caleffi M 30 x 1,5
1 6362 01*	Adattatore per valvole Danfoss con attacco M 20 x 1
1 6362 11*	Adattatore per valvole Dandoss con attacco M 23,5 x 1,5

\* da ordinare separatamente