

## CASSETTE PER COLLETTORI TELESCOPICHE

Scheda Tecnica K 8570 xx – Edizione 1121

### Immagine e descrizione del prodotto

Tipo	Descrizione	Codice
	<p><b>Cassetta telescopica in lamiera d'acciaio per collettori</b>            Cassetta in lamiera di acciaio da 8/10 <b>regolabile in profondità</b> da 80 a 130 mm (fornitura standard con profondità 80 mm).            Porta in lamiera zincata e verniciata (bianca RAL 9010) con <b>cornice a scomparsa totale</b>.            Chiusura della porta con nottolino a cacciavite.            Altezza con zoccolo fisso: 550 mm; regolabile in altezza con piedino telescopico fino a 650 mm.  <b>Binari di fissaggio per le staffe in alluminio</b> regolabili a seconda delle necessità, con bulloni M8.            Zoccolo estraibile e regolabile per un semplice inserimento delle tubazioni.</p>	
	Larghezza della cassetta 400 mm	<b>K 8570 40</b>
	Larghezza della cassetta 500 mm	<b>K 8570 50</b>
	Larghezza della cassetta 600 mm	<b>K 8570 60</b>
	Larghezza della cassetta 700 mm	<b>K 8570 70</b>
	Larghezza della cassetta 850 mm	<b>K 8570 85</b>
	Larghezza della cassetta 1000 mm	<b>K 8570 100</b>
	Larghezza della cassetta 1200 mm	<b>K 8570 120</b>

### Caratteristiche

- Profondità di montaggio da 80 a 130 mm con un'unica cassetta.
- Cornice a scomparsa con ulteriore regolazione in profondità di altri 30 mm
- Altezza della cassetta regolabile da 550 a 650 mm
- Porta a filo muro con cornice a scomparsa dotata di chiusura con nottolino a cacciavite incassato.
- Luce netta della cassetta in altezza 450 mm
- Altezza dei piedini della cassetta regolabile
- Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili
- Intelaiatura di montaggio e cassetta in lamiera d'acciaio zincata 10/10
- Sportello anteriore e cornice anteriore laccati bianco (RAL 9010)
- Lamiera zoccolo alla base asportabile e regolabile, altezza 110 mm

### Descrizione

La cassetta per collettori telescopica permette di adattare la profondità della cassetta a seconda delle necessità direttamente in cantiere durante la fase di montaggio.



Grazie al particolare metodo di progettazione e costruzione infatti è possibile aumentare la profondità da 80 a 130 mm semplicemente cambiando la regolazione delle viti poste sui fianchi.


La cornice a scomparsa, anch'essa telescopica può aumentare di altri 30 mm la profondità regolandosi facilmente sulla superficie finale della parete sulla quale andrà installata.

La porta a filo muro con uno spessore di appena 2 mm fungerà da copertura totale eliminando la classica cornice normalmente presente sulle cassette per collettori, riducendo l'ingombro verso la stanza e migliorando notevolmente l'estetica della cassetta da incasso.

Su richiesta è possibile fornire porte in struttura di alluminio tinteggiabili o piastrellabili.

Disegno e dimensioni in mm

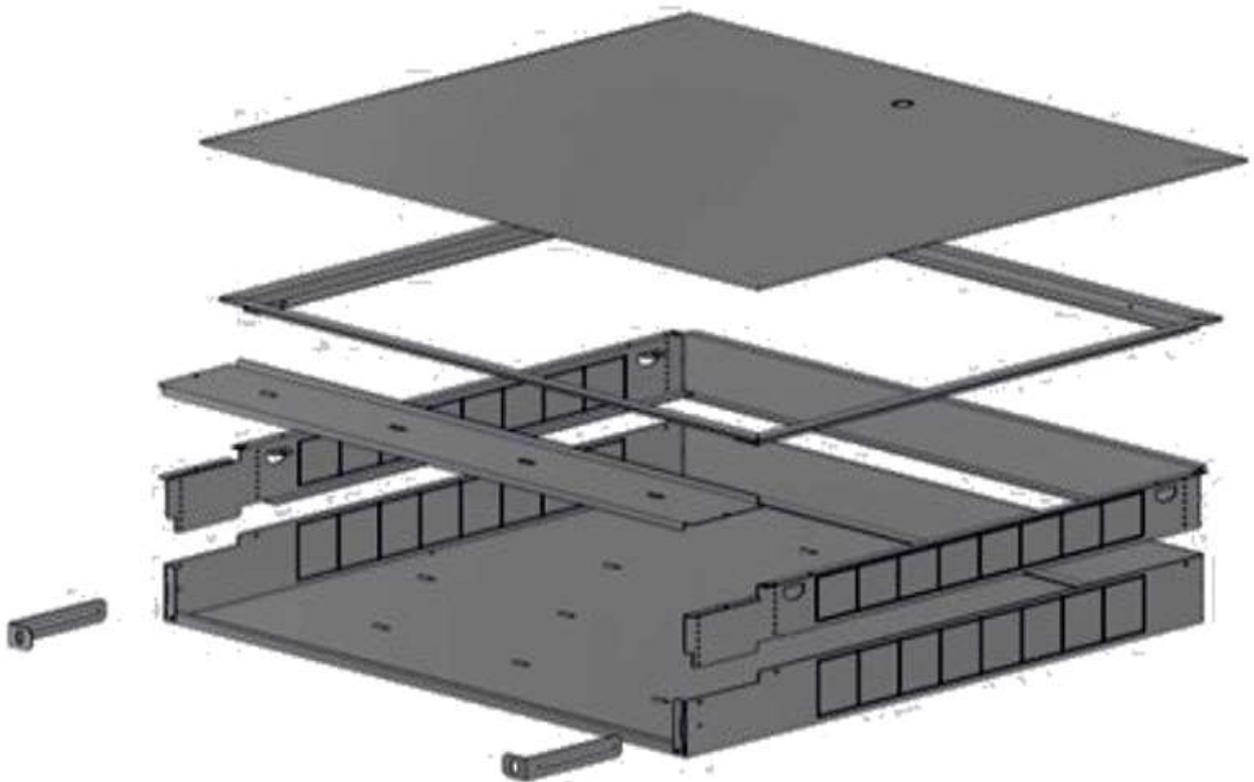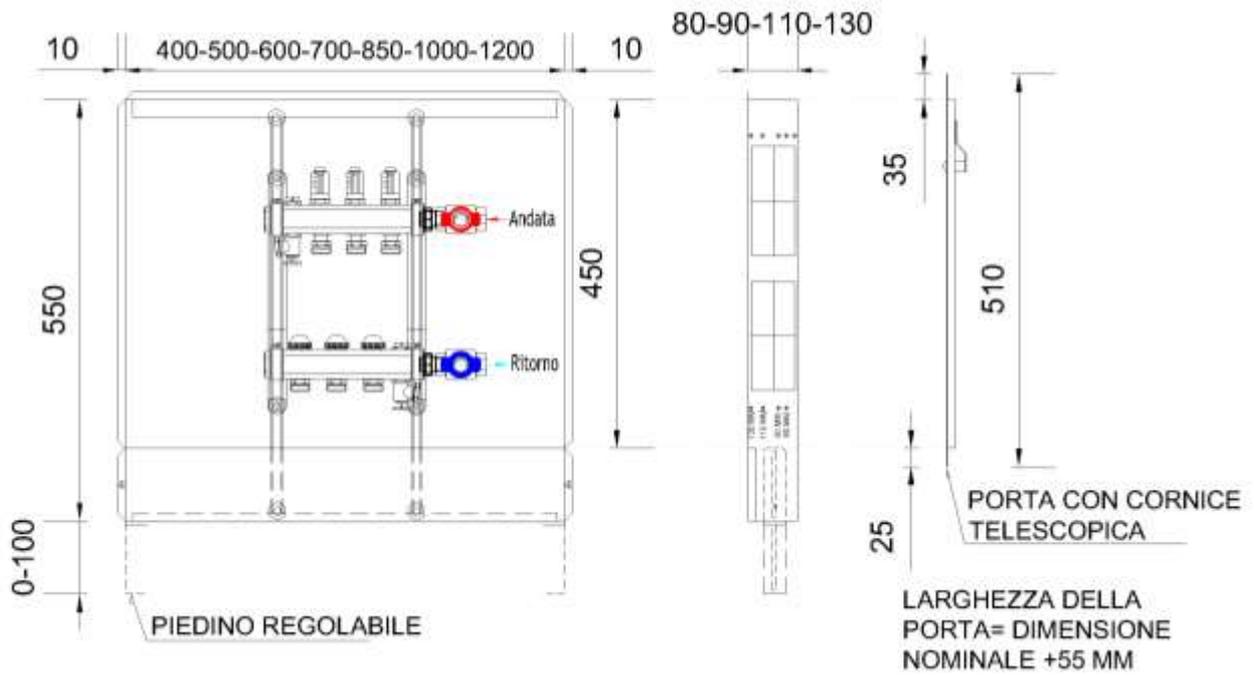

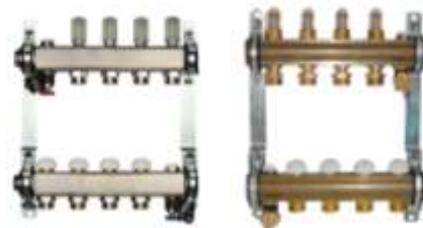**Dimensioni dei collettori e delle cassette consigliate**
**Collettori HERZ in OTTONE e ACCIAIO**
**con interasse 50 mm**
**Collegamento attuatori termoelettrici M28x1,5**
**Profondità cassetta per DN25: 80 mm**
**Profondità cassetta per DN32: 110 mm**


Nr. Derivazioni collettore	Lunghezza collettore (mm) OTTONE/ACCIAIO	Larghezza nominale cassetta (mm)	Codice Prodotto	Lunghezza collettore con valvole diritte (mm) OTTONE/ACCIAIO	Larghezza cassetta con valvole diritte (mm)	Codice Prodotto
3	221 / 244	400	K 8570 40	331 / 354	400	K 8570 40
4	271 / 294	400	K 8570 40	381 / 404	500	K 8570 50
5	321 / 343	500	K 8570 50	431 / 453	600	K 8570 60
6	371 / 393	500	K 8570 50	481 / 503	600	K 8570 60
7	421 / 443	600	K 8570 60	531 / 553	700	K 8570 70
8	471 / 493	600	K 8570 60	581 / 603	700	K 8570 70
9	521 / 543	700	K 8570 70	631 / 653	850	K 8570 85
10	571 / 593	700	K 8570 70	681 / 703	850	K 8570 85
11	621 / 643	850	K 8570 85	731 / 753	850	K 8570 85
12	671 / 693	850	K 8570 85	781 / 803	1000	K 8570 100
Oltre le 12 derivazioni misure valide per collettori in ottone DN25/DN32						
13	721	850	K 8570 85	831	1000	K 8570 100
14	771	850	K 8570 85	881	1000	K 8570 100
15	821	1000	K 8570 100	931	1000	K 8570 100
16	871	1000	K 8570 100	981	1000	K 8570 120

**Collettori HERZ in POLIAMMIDE UNI MINI, DN25 con dado libero da 1 1/4",**
**con interasse 55 mm**
**Collegamento attuatori termoelettrici M28x1,5**
**Profondità cassetta per DN25: 80 mm**



Nr. Derivazioni collettore	Lunghezza collettore (mm)	Larghezza nominale cassetta (mm)	Codice Prodotto	Lunghezza collettore con valvole diritte (mm)	Larghezza cassetta con valvole diritte (mm)	Codice Prodotto
3	260	400	K 8570 40	370	500	K 8570 50
4	310	500	K 8570 40	420	600	K 8570 60
5	370	500	K 8570 50	480	600	K 8570 60
6	420	600	K 8570 60	530	700	K 8570 70
7	480	600	K 8570 60	590	700	K 8570 70
8	530	700	K 8570 70	640	850	K 8570 85
9	580	700	K 8570 70	700	850	K 8570 85
10	630	850	K 8570 85	740	850	K 8570 85
11	690	850	K 8570 85	800	1000	K 8570 100
12	740	850	K 8570 85	850	1000	K 8570 100

**Collettori in POLIAMMIDE Multikal, DN25, monoblocco con valvole a sfera incluse,  
con interasse 45 mm  
Collegamento attuatori termoelettrici M30x1,5  
Profondità cassetta per DN25: 80 mm**



Nr. Derivazioni collettore	Lunghezza collettore con valvole diritte (mm)	Larghezza cassetta con valvole diritte (mm)	Codice Prodotto
2	225	400	K 8570 40
3	270	400	K 8570 40
4	315	500	K 8570 50
5	360	500	K 8570 50
6	405	600	K 8570 60
7	450	600	K 8570 60
8	495	700	K 8570 70
9	540	700	K 8570 70
10	585	700	K 8570 70
11	630	850	K 8570 85
12	675	850	K 8570 85

**Collettori in POLIAMMIDE Bycalor, DN25, con dado libero da 1",  
con interasse 45 mm  
Collegamento attuatori termoelettrici M30x1,5  
Profondità cassetta per DN25: 80 mm**



Nr. Derivazioni collettore	Lunghezza collettore (mm)	Larghezza nominale cassetta (mm)	Codice Prodotto	Lunghezza collettore con valvole diritte (mm)	Larghezza cassetta con valvole diritte (mm)	Codice Prodotto
2	195	400	K 8570 40	305	500	K 8570 50
3	240	400	K 8570 40	350	500	K 8570 50
4	285	400	K 8570 40	395	500	K 8570 50
5	330	500	K 8570 50	440	600	K 8570 60
6	375	500	K 8570 50	485	600	K 8570 60
7	420	600	K 8570 60	530	700	K 8570 70
8	465	600	K 8570 60	575	700	K 8570 70
9	510	700	K 8570 70	620	850	K 8570 85
10	555	700	K 8570 70	665	850	K 8570 85
11	600	850	K 8570 85	710	850	K 8570 85
12	645	850	K 8570 85	755	1000	K 8570 100
13	690	850	K 8570 85	800	1000	K 8570 100

**Collettori in POLIAMMIDE Eurokal, DN32, con flangia da 1 1/4",  
con interasse 45 mm**

**Collegamento attuatori termoelettrici M30x1,5**

**Profondità cassetta per DN32: 110 mm**



Nr. Derivazioni collettore	Lunghezza collettore (mm)	Larghezza nominale cassetta (mm)	Codice Prodotto	Lunghezza collettore con valvole diritte (mm)	Larghezza cassetta con valvole diritte (mm)	Codice Prodotto
2	190	400	K 8570 40	300	400	K 8570 40
3	235	400	K 8570 40	345	500	K 8570 50
4	280	400	K 8570 40	390	500	K 8570 50
5	325	500	K 8570 50	435	600	K 8570 60
6	370	500	K 8570 50	480	600	K 8570 60
7	415	600	K 8570 60	525	700	K 8570 70
8	460	600	K 8570 60	570	700	K 8570 70
9	505	700	K 8570 70	615	850	K 8570 85
10	550	700	K 8570 70	660	850	K 8570 85
11	595	850	K 8570 85	705	850	K 8570 85
12	640	850	K 8570 85	750	850	K 8570 85
13	685	850	K 8570 85	795	1000	K 8570 100
14	730	850	K 8570 85	840	1000	K 8570 100
15	775	1000	K 8570 100	885	1000	K 8570 100
16	820	1000	K 8570 100	930	1200	K 8570 120

Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo. Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande rivolgetevi alla succursale HERZ a voi più vicina.