VMC CLEAN AIR

Unità di recupero calore puntuale a flusso reversibile

Scheda Tecnica K 1006 06 – Edizione 1023

Immagine prodotto e dimensioni

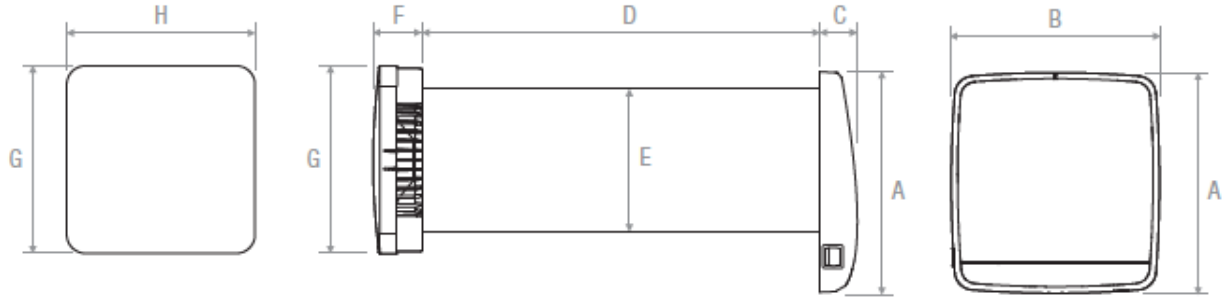

A	B	C	D	E	F	G	H
250	233	40	500	Ø160	48	212	212

Descrizione

Unità di recupero calore puntuale a flusso reversibile completa di scambiatore di tipo ceramico con rendimenti sino al 94%. Frontale basculante per evitare rientri d'aria indesiderati quando il prodotto è spento. Altamente silenziosa. Non necessita di scarico condensa.

Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti e lunga durata. Doppi filtri separati per aria in ingresso e uscita.

Condotto variabile in lunghezza da 250 a 500mm. Profondità minima del muro 250 mm, profondità massima 3m (2,5 m se presente curva a 90°).

Segnalatori visivi per ricezioni comandi e pulizia filtri. Modalità di funzionamento regolabile tramite telecomando. Segnalatore buzzer per ricezione comandi.

Ideale per applicazioni domestiche ed utilizzabile per singolo ambiente

Molto silenzioso
Grazie al particolare design della griglia esterna e alla posizione del motore all'interno del muro e oltre lo scambiatore

Manutenzione Semplice e veloce
senza interventi sulla morsettiera

Più efficiente
grazie allo scambiatore ceramico maggiorato

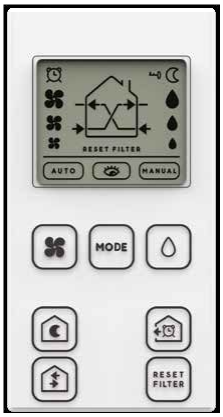

Controllo remoto con

- funzione notte: consente di ridurre al minimo la portata e il rumore durante la notte.
- regolazione flusso: permette di scegliere il livello di velocità anche in combinazione con le funzioni flusso d'aria, uscita e ingresso.
- funzione boost: permette l'estrazione dell'aria alla massima velocità per un determinato periodo di tempo.
- funzione filtro: quando la spia di controllo della manutenzione è accesa, l'unità non si ferma ma continua a funzionare sino all'operazione di ripristino
- controllo umidità: 3 livelli impostabili
- 3 modalità di funzionamento: Automatico, Sorveglianza, Manuale

TABELLA TECNICA DATI GENERALI

DESCRIZIONE PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Portata d'aria alla velocità massima	m3/h	60
Efficienza del recuperatore ceramico	%	94
Rumorosità alla velocità massima (a 3 m)	dB(A)	23
Potenza assorbita	W	9
Filtri in dotazione	N°	2
Classe di filtrazione EN 779	-	G3
Alimentazione	V/Hz	230Vac - 50 Hz
Pressione massima	pa	3,6

Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo. Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande rivolgetevi alla succursale HERZ a voi più vicina.