


RACCORDI FILETTATI PER RADIATORI

Scheda tecnica per

4144/4145

edizione 1100 (0999)

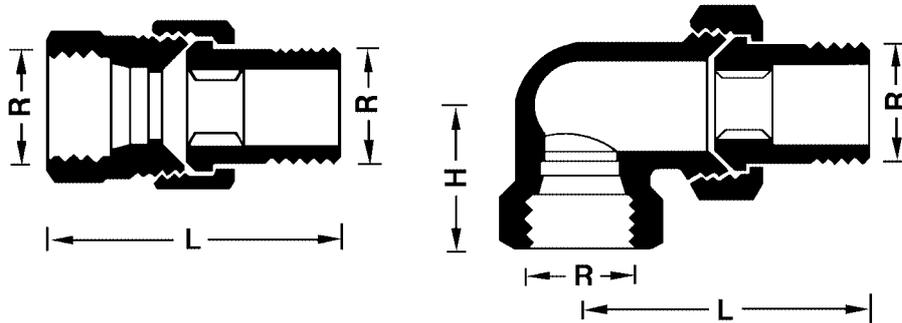

4144

4145

Articolo		4144		4145		
Versione		diritta		a squadra		
R	∅ Manicotto	L	Codice	L	H	Codice
3/8"	12	48	1 4144 00	50	23	1 4145 00
1/2"	15	54	1 4144 01	55	26	1 4145 01
3/4"	18	60	1 4144 02	65	30	1 4145 02
1"	-	63	1 4144 03	73	34	1 4145 03
1 1/4"	-	72	1 4144 04	86	48	1 4145 04

Dimensioni d'ingombro in mm

Codici

- 4144/4145 3/8"-3/4" Modello universale conforme alla norma DIN 3842**
Versione nichelata, con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione.
- 4144/4145 1"-1 1/4" Modello standard**
Versione nichelata con manicotto filettato.

Il numero articolo dei raccordi filettati per radiatori comprende il particolare 2/3 completo, il raccordo per tubi è montato.

Versioni

Temperatura d'esercizio massima: 120 °C
Pressione d'esercizio massima: 10 bar
Qualità dell'acqua calda: conforme alla norma ÖNORM H 5195 e alla norma VDI 2035
Per l'utilizzo dei raccordi a compressione per i tubi in rame e acciaio dovranno essere osservate le indicazioni di temperatura e pressione massima consentita in base alla norma EN 1254-2:1998 tabella 5.

Dati d'esercizio

Raccordi a compressione HERZ

Bocchettone di collegamento 6210 a tenuta conica montato.
E' consigliato l'uso della chiave di montaggio HERZ 6680.

Bocchettone di collegamento

Ai modelli universali, che sono dotati di manicotti speciali possono essere collegati, a scelta, un tubo filettato oppure mediante un raccordo a compressione un tubo d'acciaio dolce calibrato oppure un tubo di rame. Il raccordo a compressione dev'essere ordinato separatamente.

Per i raccordi del diametro R = 1/2" applicati a tubi con diametro esterno 10, 12, 14, 16 e 18 dovrà essere inserito l'adattatore, articolo 6272, tra il raccordo e il raccordo a compressione.

Tubo ∅ D mm	12	10	12	14	15	16	18	18
Valvola R =	3/8"	1/2"						3/4"
Adattatore codice		1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	
Raccordo a compr. codice	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6292 02

Per il montaggio di tubi in acciaio dolce o di rame con i raccordi a compressione raccomandiamo l'uso di anime per tubi. Per un perfetto montaggio oliare il filetto ed il dado della vite di serraggio e il raccordo a compressione con olio silconico. Consultare le nostre istruzioni di montaggio.

Ci riserviamo eventuali modifiche di adeguamento al progresso tecnico.