


RUBINETTI DI RIEMPIMENTO E SCARICO CALDAIE

Scheda tecnica per

4119

edizione 1100 (0999)

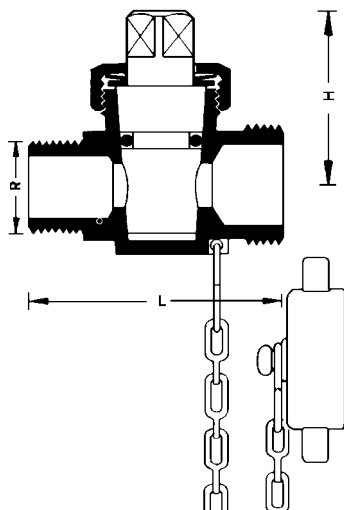

4119 3/8"-3/4"

Codice	Manicotto R	SW	L	L ₁	H	Dimensioni in mm
1 4119 00	3/8"	12	52	82	35	L ₁ = lunghezza comprensiva dell'attacco portagomma
1 4119 01	1/2"	12	54	84	38	
1 4119 02	3/4"	12	65	103	41	

Collegamento con filetto maschio.

Manicotto filettato

O-ring e molla a tazza per un funzionamento senza problemi con temperature variabili.

Elementi di tenuta

10 bar

Pressione d'esercizio massima

110 °C

Qualità dell'acqua calda conforme alla norma ÖNORM H 5195 e alla norma VDI 2035.

Temperatura d'esercizio massima

Il disco a frizione inserito sotto alla molla a tazza garantisce un facile e preciso azionamento.

Particolarità costruttive

1 6206 01 – 1/2" per dimensioni del rubinetto di 3/8" + 1/2"

1 6206 02 – 3/4" per dimensioni del rubinetto di 3/4"

L'attacco portagomma deve essere ordinato separatamente.

Attacco portagomma articolo no. 6206

In impianti con acqua fredda e calda.

Applicazione

I rubinetti di riempimento e scarico caldaia e i relativi attacchi portagomma sono forniti con la finitura gialla (ottone).

Versioni

Ci riserviamo eventuali modifiche di adeguamento al progresso tecnico.

KLIMIT SRL

Viale della Repubblica, 8 - 36030 Povolara di Dueville (Vi)

info@herzitalia.it - www.herzitalia.it

