

DE LUXE

Valvole Termostatiche - Detentori - Accessori
Scheda tecnica



DE LUXE TS-98-V

Tipo		Attacco	EAN 90 04174	Codice	Dimensioni
	HERZ Testa termostatica Mini, bianca Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), campo d'impiego 0–30 °C, con posizione "0", protezione antigelo regolabile a circa 6 °C.	M 28 x 1,5	80021 4	S 9200 34	
	HERZ Testa termostatica Mini, cromata Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), campo d'impiego 0–30 °C, con posizione "0", protezione antigelo regolabile a circa 6 °C.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica dritta, bianca. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80055 9	S 7633 44	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica dritta, cromata. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80054 2	S 7633 41	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a squadra, bianca. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80051 1	S 7634 44	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a squadra, cromata. Bocchet- tone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80050 4	S 7634 41	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a squadra speciale, bianca. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80059 7	S 7638 44	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a squadra speciale, cromata. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80058 0	S 7638 41	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a 3 assi "AB", bianca. Bocchet- tone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80045 0	S 7645 44	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a 3 assi "AB", cromata. Bocchet- tone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80044 3	S 7645 41	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a 3 assi "CD", bianca. Bocchet- tone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80046 7	S 7646 44	
	HERZ-TS-Design, con preregolazione visibile Valvola termostatica a 3 assi "CD", cromata. Bocchet- tone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80047 4	S 7646 41	

DE LUXE RL

Tipo		Attacco	EAN 90 04174	Codice	Dimensioni
	HERZ-Detentore dritto, con regolazione e intercettazione, bianco. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80053 5	S 3733 44	
	HERZ-Detentore dritto, con regolazione e intercettazione, cromato. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80052 8	S 3733 41	
	HERZ-Detentore a squadra, con regolazione e intercettazione, bianco. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80049 8	S 3734 44	
	HERZ-Detentore a squadra, con regolazione e intercettazione, cromato. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80048 1	S 3734 41	
	HERZ-Detentore a squadra speciale, con regolazione e intercettazione, bianco. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80057 3	S 3738 44	
	HERZ-Detentore a squadra speciale, con regolazione e intercettazione, cromato. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80056 6	S 3738 41	
	HERZ-Detentore a 3 assi "AB", con regolazione e intercettazione, bianco. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80041 2	S 3745 44	
	HERZ-Detentore a 3 assi "AB", con regolazione e intercettazione, cromato. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80040 5	S 3745 41	
	HERZ-Detentore a 3 assi "AB", con regolazione e intercettazione, bianco. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80043 6	S 3746 44	
	HERZ-Detentore a 3 assi "CD", con regolazione e intercettazione, cromato. Bocchettone di collegamento per radiatori con autotenuta. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica, G 1/2 - M 22 x 1,5.	G 1/2"- M22x1,5	80042 9	S 3746 41	

Legenda simboli





Valvola Termostatica Preregolabile TS-98-V

Valvola Termostatica TS-90

Distribuzione Impianti Monotubo





Distribuzione Impianti Bitubo

DE LUXE TS-3000

Tipo		EAN 90 04174	Codice	Dimensioni
	<p>HERZ-TS-3000, Bianco, per impianti bitubo, con preregolazione visibile*</p> <p>Modello dritto per impianti bitubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; bianco. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80037 5	S 3692 44	
	<p>HERZ-TS-3000, Cromato, per impianti bitubo, con preregolazione visibile*</p> <p>Modello dritto per impianti bitubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; bianco. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80036 8	S 3692 41	
	<p>HERZ-TS-3000, Bianco, per impianti monotubo *</p> <p>Modello dritto per impianti monotubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; bianco. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80039 9	S 3792 44	
	<p>HERZ-TS-3000, Cromato, per impianti monotubo *</p> <p>Modello dritto per impianti monotubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; bianco. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80038 2	S 3792 41	
	<p>HERZ-TS-3000, Bianco, per impianti bitubo, con preregolazione visibile*</p> <p>Modello a squadra per impianti bitubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80003 0	S 3691 44	
	<p>HERZ-TS-3000, Cromato, per impianti bitubo, con preregolazione visibile*</p> <p>Modello a squadra per impianti bitubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80002 3	S 3691 41	
	<p>HERZ-TS-3000, Bianco, per impianti monotubo*</p> <p>Modello a squadra per impianti monotubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80005 4	S 3791 44	
	<p>HERZ-TS-3000, Cromato, per impianti monotubo*</p> <p>Modello a squadra per impianti monotubo, interasse tubi 50 mm, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5. Dal lato tubi, filetto maschio M 22 x 1,5 a tenuta conica per collegamento con raccordo a compressione. I raccordi a compressione vanno ordinati separatamente.</p>	80004 7	S 3791 41	



*) Raccordi cromati

DE LUXE VUA

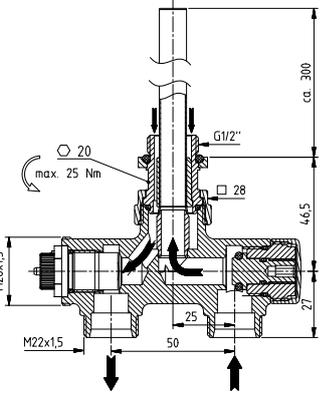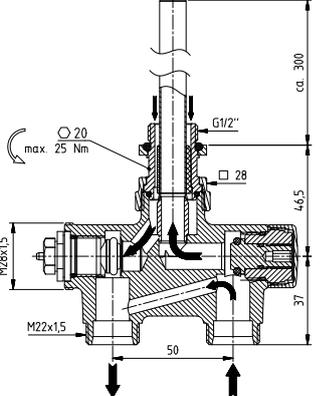
Tipo		EAN 90 04174	Codice	Dimensioni
	<p>HERZ-VUA-50, Bianca, modello dritto per impianti bitubo, con prerogolazione visibile*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello dritto per impianti bitubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80027 6	S 7683 44	
	<p>HERZ-VUA-50, Cromata, modello dritto per impianti bitubo, con prerogolazione visibile*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello dritto per impianti bitubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80026 9	S 7683 41	
	<p>HERZ-VUA-50, Bianca, modello dritto per impianti monotubo*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello dritto per impianti monotubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80031 3	S 7786 44	
	<p>HERZ-VUA-50, Cromata, modello dritto per impianti monotubo*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello dritto per impianti monotubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80030 6	S 7786 41	
	<p>HERZ-VUA-50, Bianca, modello a squadra per impianti bitubo, con prerogolazione visibile*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello a squadra per impianti bitubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80001 6	S 7684 44	
	<p>HERZ-VUA-50, Cromata, modello a squadra per impianti bitubo, con prerogolazione visibile*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello a squadra per impianti bitubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80000 9	S 7684 41	
	<p>HERZ-VUA-50, Bianca, modello a squadra per impianti monotubo*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello a squadra per impianti monotubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80029 0	S 7784 44	
	<p>HERZ-VUA-50, Cromata, modello a squadra per impianti monotubo*</p> <p>Valvola a quattro vie, modello a squadra per impianti monotubo, bocchettone di collegamento per radiatori G 1/2 con autotenuta, sonda l = 290 mm, Ø = 11 mm, senza bypass, attacco per testa termostatica M 28 x 1,5; interasse tubi 50 mm, raccordi per tubo M 22 x 1,5.</p>	80028 3	S 7784 41	

*) Raccordi cromati

DE LUXE Accessori

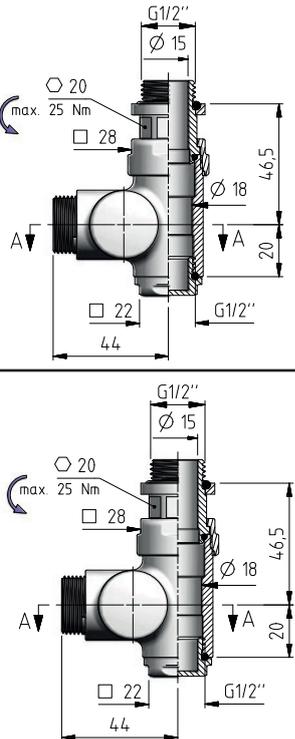Tipo		Attacco	EAN 90 04174	Codice	Dimensioni
	HERZ Comando manuale Design, Bianco per valvole termostatiche Herz che non sono dotate di testa termostatica	M 28 x 1,5	80023 8	S 9102 44	
	HERZ Comando manuale Design, Cromato per valvole termostatiche Herz che non sono dotate di testa termostatica	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	
	HERZ Detentore Design Bianco, con attacco per sonda riscaldante elettrica. Versione sinistra, attacco per sonda riscaldante da 1/2" F.F. Diametro sonda max 11 mm, profondità di immersione a seconda del radiatore. Raccordi per tubo M 22 x 1,5 a tenuta conica da ordinare separatamente	G 1/2"	80063 4	S 3720 44	
	HERZ Detentore Design Cromato, con attacco per sonda riscaldante elettrica. Versione sinistra, attacco per sonda riscaldante da 1/2" F.F. Diametro sonda max 11 mm, profondità di immersione a seconda del radiatore. Raccordi per tubo M 22 x 1,5 a tenuta conica da ordinare separatamente	G 1/2"	80062 7	S 3720 41	
	HERZ Detentore Design Bianco, con attacco per sonda riscaldante elettrica. Versione destra, attacco per sonda riscaldante da 1/2" F.F. Diametro sonda max 11 mm, profondità di immersione a seconda del radiatore. Raccordi per tubo M 22 x 1,5 a tenuta conica da ordinare separatamente	G 1/2"	80075 7	S 3720 24	
	HERZ Detentore Design Cromato, con attacco per sonda riscaldante elettrica. Versione destra, attacco per sonda riscaldante da 1/2" F.F. Diametro sonda max 11 mm, profondità di immersione a seconda del radiatore. Raccordi per tubo M 22 x 1,5 a tenuta conica da ordinare separatamente	G 1/2"	80076 4	S 3720 21	



DE LUXE Raccorderia

Tipo		Attacco	EAN 90 04174	Codice
	Raccordo a compressione M 22 x 1,5 - cromato per tubi in acciaio e rame, tenuta metallica. Dal lato del tubo, dado di serraggio M 22 x 1,5. Non adatto per tubi in metallo cromato e in acciaio inossidabile. Dado cromato, tenuta con O-Ring.	10	80012 2	S 6284 10
		12	80013 9	S 6284 12
		14	80014 6	S 6284 14
	Raccordo a compressione M 22 x 1,5 - cromato per tubi in acciaio e rame, tenuta metallica. Dal lato del tubo, dado di serraggio M 22 x 1,5. Non adatto per tubi in metallo cromato e in acciaio inossidabile. Dado cromato, tenuta metallica.	15	80015 3	S 6284 15
		16	80016 0	S 6284 16
		Raccordo a compressione M 22 x 1,5 - cromato guarnizione in gomma dal lato del tubo, dado di serraggio M 22 x 1,5. Non adatto per tubi in metallo cromato e in acciaio inossidabile. Dado cromato.	12	80010 8
		15	80011 5	S 6286 15
	Raccordo a compressione M 22 x 1,5 - cromato per tubi multistrato PE-X, PB, dado di serraggio M 22 x 1,5. Dado cromato.	14 x 2	80017 7	S 6066 14
		16 x 2	80018 4	S 6066 16

DE LUXE Ricambi

Tipo		Attacco	EAN 90 04174	Codice
	Bocchettone di collegamento cromato dado libero, bocchettone con autotenuta.	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11
	Bocchettone di collegamento con sonda, cromato bocchettone con autotenuta, sonda L = 290 mm.	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51
	Otturatore per regolazione e intercettazione.	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01

DE LUXE Accessori


Tipo		Attacco	EAN 90 04174	Codice
	Set copritubo, cromato	ø55 - ø18 - L70	80064 1	S 6822 00
	Piastra copritubo, cromata	ø55 - ø18 - L70	80065 8	S 6822 01
	Adattatore M 22 x 1,5 - Rp 1/2 - per tubi in acciaio filettati, cromato.	M22x1,5 -Rp1/2"	80066 5	S 6220 22

Valvole serie DE LUXE : Esempi di applicazione



Testa termostatica MINI DE LUXE Bianca
Valvola termostatica TS-98-V 3D CD Bianca
Detentore RL-1 a squadra Bianco
Raccordi 15 mm per tubo rame (2 pz.)
Set copritubo

S 9200 34*
S 7646 44*
S 3745 44*
S 6286 15
S 6822 00

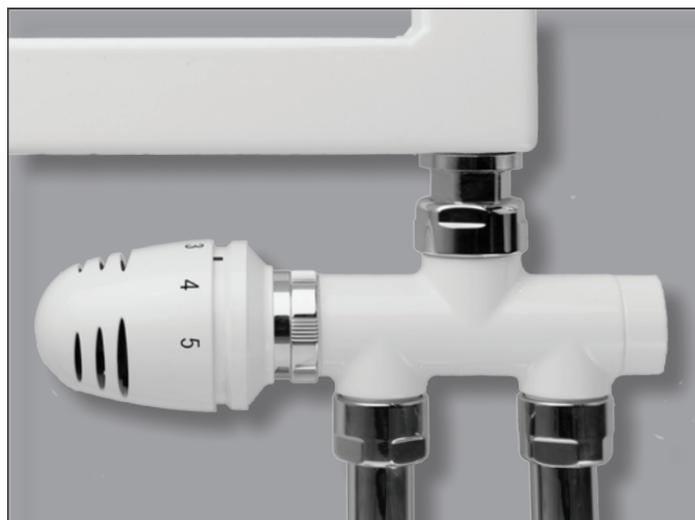

Testa termostatica MINI DE LUXE Bianca
Valvola termostaticaa 4 vie bitubo VUA Bianca
Raccordi 14 mm per tubo acciaio (2 pz.)
Set copritubo

S 9200 34*
S 7683 44*
S 6284 14
S 6822 01



Testa termostatica MINI DE LUXE Cromata
Valvola termostatica monotubo diritta TS-3000 Cromata
Raccordi 14 mm per tubo acciaio (2 pz.)
Set copritubo

S 9200 31*
S 3792 41*
S 6284 14
S 6822 01




Testa termostatica MINI DE LUXE Cromata
Valvola termostatica bitubo a squadra TS-3000 Bianca
Raccordi 16x2 mm (2 pz.)
Set copritubo


S 9200 34*
S 3691 44*
S 6066 16
S 6822 01

*) L'ultimo numero al termine del codice indica la versione: Cromata ("1") o Bianca ("4")


Modello di valvola consigliato per il radiatore

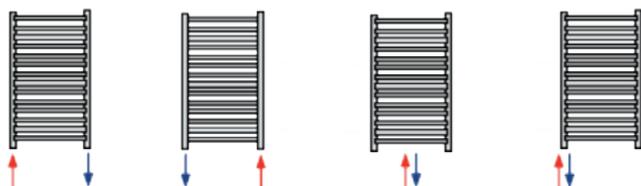

7633	7633	3691	7683
7634	7634	3791	7786
7645	7646	3692	7684
3733	3733	3792	7784
3734	3734		
3746	3745		




7633
7634
7646
3734
3746



9200
3691
3791
3692
3792



7633
7634
7645
3734
3746



3166
3266

Descrizione tecnica

HERZ Testa termostatica DE LUXE Mini

Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), campo d'impiego 0–30 °C, con posizione "0", protezione antigelo regolabile a circa 6 °C. Testa termostatica con superficie liscia temperata in versione bianca o cromata
 Campo di impiego 0–30 °C
 Posizione antigelo circa 6 °C

Testa termostatica DE LUXE

Articolo Nr S 9200 34 Bianca
 Articolo Nr S 9200 31 Cromata

HERZ-TS-98-V Valvola termostatica serie DE LUXE

Versione con superficie liscia bianca o cromata, con prerogolazione continua visibile e tappo a vite arancione. Tenuta del vitone mediante speciale guarnizione sul gruppo otturatore. Il gruppo otturatore è sostituibile con impianto in pressione grazie all'estrattore HERZ CHANGEFIX. Guarnizione della sede toroidale con limitazione della forza di chiusura. Raccodi a compressione M 22 x 1,5 per tubazioni in rame, acciaio dolce o multistrato. Bocchettone di collegamento al radiatore con autotenuta. Funzionamento termostatico con testa termostatica HERZ.

Temperatura max di funzionamento 120 °C
 Pressione max di funzionamento 10 bar

In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative.

Valvola diritta, R 1/2"

Articolo Nr S 7633 44 Bianca
 Articolo Nr S 7633 41 Cromata

Valvola a squadra, R 1/2"

Articolo Nr S 7634 44 Bianca
 Articolo Nr S 7634 41 Cromata

Valvola a squadra speciale, R 1/2"

Articolo Nr S 7638 44 Bianca
 Articolo Nr S 7638 41 Cromata

Valvola a 3 assi AB, R 1/2"

Articolo Nr S 7645 44 Bianca
 Articolo Nr S 7645 41 Cromata

Valvola a 3 assi CD, R 1/2"

Articolo Nr S 7646 44 Bianca
 Articolo Nr S 7646 41 Cromata

HERZ Detentore RL-1 DE LUXE

In ottone lucido con superficie liscia bianca o cromata, con regolazione e intercettazione della corsa.

Raccordi a compressione M 22 x 1,5 per tubazioni in rame, acciaio dolce o multistrato. Bocchettone di collegamento al radiatore con autotenuta.

Temperatura max di funzionamento 120 °C
 Pressione max di funzionamento 10 bar

In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative.

Detentore diritto, R 1/2"

Articolo Nr S 3733 44 Bianco
 Articolo Nr S 3733 41 Cromato

Detentore a squadra, R 1/2"

Articolo Nr S 3734 44 Bianco
 Articolo Nr S 3734 41 Cromato

Detentore a 3 assi AB, R 1/2"

Articolo Nr S 3745 44 Bianco
 Articolo Nr S 3745 41 Cromato

Detentore a 3 assi CD, R 1/2"

Articolo Nr S 3746 44 Bianco
 Articolo Nr S 3746 41 Cromato

HERZ Raccordi a compressione DE LUXE

Per tubi in rame e in acciaio dolce, tenuta con o-ring. Dal lato tubo dado di serraggio cromato M 22 x 1,5.

Non adatto per tubi in metallo cromato e in acciaio inossidabile.

In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative.

Dimension 10 mm Articolo Nr S 6284 10


Dimension 12 mm Articolo Nr S 6284 12

Dimension 14 mm Articolo Nr S 6284 14

Bocchettone di collegamento al radiatore con autotenuta

Superficie cromata al 100%

Tenuta metallica e con o-ring

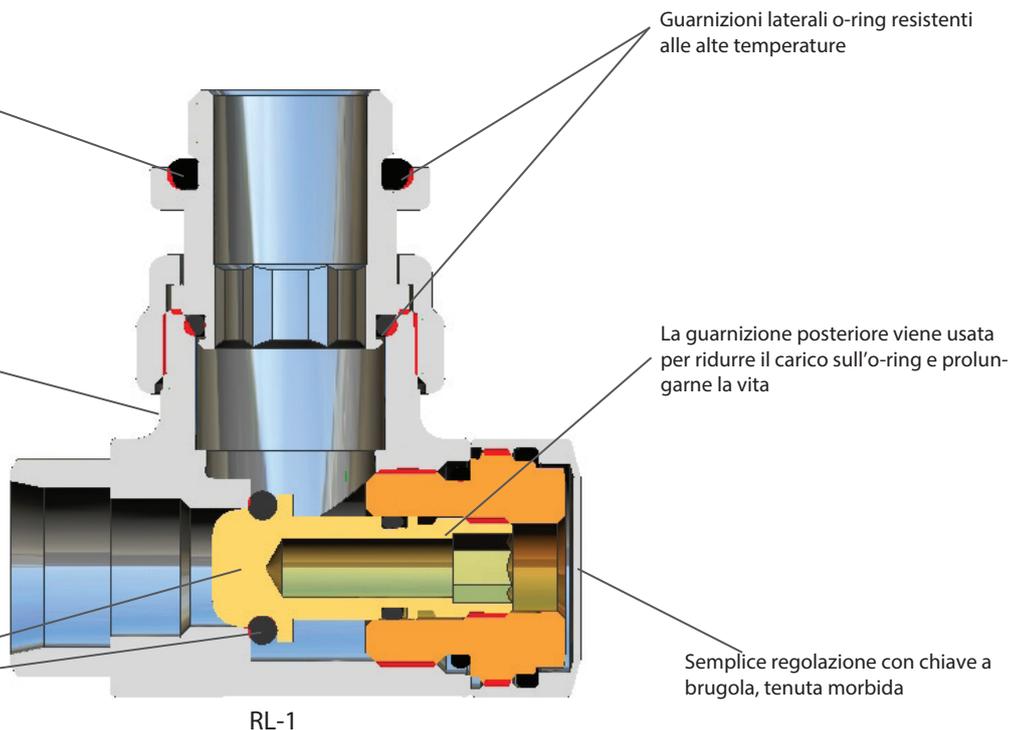

HERZ Raccordi a compressione DE LUXE

Per tubi in rame e in acciaio dolce, tenuta metallica. Dal lato tubo dado di serraggio cromato M 22 x 1,5. Non adatto per tubi in metallo cromato e in acciaio inossidabile. In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative.

Raccordo a compressione a tenuta metallica con dado M 22 x 1,5

Dimensioni 10 mm Articolo Nr S 6284 15
Dimensioni 12 mm Articolo Nr S 6284 16

HERZ Raccordi a compressione DE LUXE

Per tubi in rame e in acciaio dolce, tenuta con guarnizione in gomma. Dal lato tubo dado di serraggio cromato M 22 x 1,5. Non adatto per tubi in metallo cromato e in acciaio inossidabile. In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative.

Raccordo a compressione a tenuta con guarnizione in gomma, dado M 22 x 1,5

Dimensioni 12 mm Articolo Nr S 6286 12
Dimensioni 15 mm Articolo Nr S 6286 15

HERZ Raccordi a compressione DE LUXE

Per tubi in multistrato, PE-X, PB. Con doppio o-ring e rondella isolante. Dal lato tubo dado di serraggio cromato M 22 x 1,5. In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative riportate nel catalogo prodotti HERZ.

Raccordi a compressione per tubi in plastica M 22 x 1,5, cromati

Dimensioni 14 x 2,0 mm Articolo Nr S 6066 14
Dimensioni 16 x 2,0 mm Articolo Nr S 6066 16

HERZ DE LUXE-VUA Valvola a 4 vie per funzionamento termostatico

Corpo in ottone lucido cromato o bianco. Versioni per funzionamento monotubo e a 2 tubi. Cappuccio di copertura a vite, per il collegamento di radiatori monoforo. Funzionamento termostatico in abbinata alla testa termostatica HERZ DE LUXE MINI. Distribuzione dell'acqua nel radiatore per modelli monotubo: 40%. Interasse attacchi 50 mm. Collegamento alle tubazioni per mezzo di raccordi a compressione per tubi in rame, plastica o acciaio. Bocchettone di collegamento al radiatore R=1/2" con funzione di autotenuta grazie all'o-ring, con sonda ad immersione. Otturatore sostituibile con impianto in funzione grazie all'estrattore HERZ CHANGEFIX senza svuotare l'impianto. Sistema di collegamento alle tubazioni con filetto M 22 x 1,5.

I raccordi a compressione devono essere ordinati separatamente.

Temperatura max di funzionamento 120 °C
Pressione max di funzionamento 10 bar

In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative riportate nel catalogo prodotti HERZ.

Valvola a 4 vie

Modello diritto per funzionamento monotubo

Articolo Nr S 7786 44 Bianco
Articolo Nr S 7786 41 Cromato

Modello a squadra per funzionamento monotubo

Articolo Nr S 7784 44 Bianco
Articolo Nr S 7784 41 Cromato

Modello diritto per funzionamento bitubo

Articolo Nr S 7683 44 Bianco
Articolo Nr S 7683 41 Cromato

Modello a squadra per funzionamento bitubo

Articolo Nr S 7684 44 Bianco
Articolo Nr S 7684 41 Cromato

Temperatura max di funzionamento 120 °C
Pressione max di funzionamento 10 bar



DE LUXE VUA

HERZ DE LUXE TS-3000

Corpo in ottone lucido cromato o bianco. Versioni per funzionamento monotubo e a 2 tubi. Cappuccio di copertura a vite, per il collegamento di radiatori con 2 attacchi. Funzionamento termostatico in abbinata alla testa termostatica HERZ DE LUXE MINI.

Distribuzione dell'acqua nel radiatore per modelli monotubo: 40%.

Interasse attacchi 50 mm. Collegamento alle tubazioni per mezzo di raccordi a compressione per tubi in rame, plastica o acciaio.

Bocchettone di collegamento al radiatore R=1/2" con funzione di autotenuta grazie all'o-ring. Otturatore sostituibile con impianto in funzione grazie all'estrattore HERZ CHANGEFIX senza svuotare l'impianto.

Sistema di collegamento alle tubazioni con filetto G 3/4".

I raccordi a compressione devono essere ordinati separatamente.

In caso di utilizzo dei raccordi a compressione osservare le indicazioni relative riportate nel catalogo prodotti HERZ.

Modello diritto per funzionamento monotubo

Articolo Nr S 3792 44 Bianco
Articolo Nr S 3792 41 Cromato

Modello a squadra per funzionamento monotubo

Articolo Nr S 3791 44 Bianco
Articolo Nr S 3791 41 Cromato

Modello diritto per funzionamento bitubo

Articolo Nr S 3692 44 Bianco
Articolo Nr S 3692 41 Cromato

Modello a squadra per funzionamento bitubo



Articolo Nr S 3691 44 Bianco
Articolo Nr S 3691 41 Cromato



Temperatura max di funzionamento 120 °C
Pressione max di funzionamento 10 bar







DE LUXE TS-3000

Grafici Portate e Perdite di carico

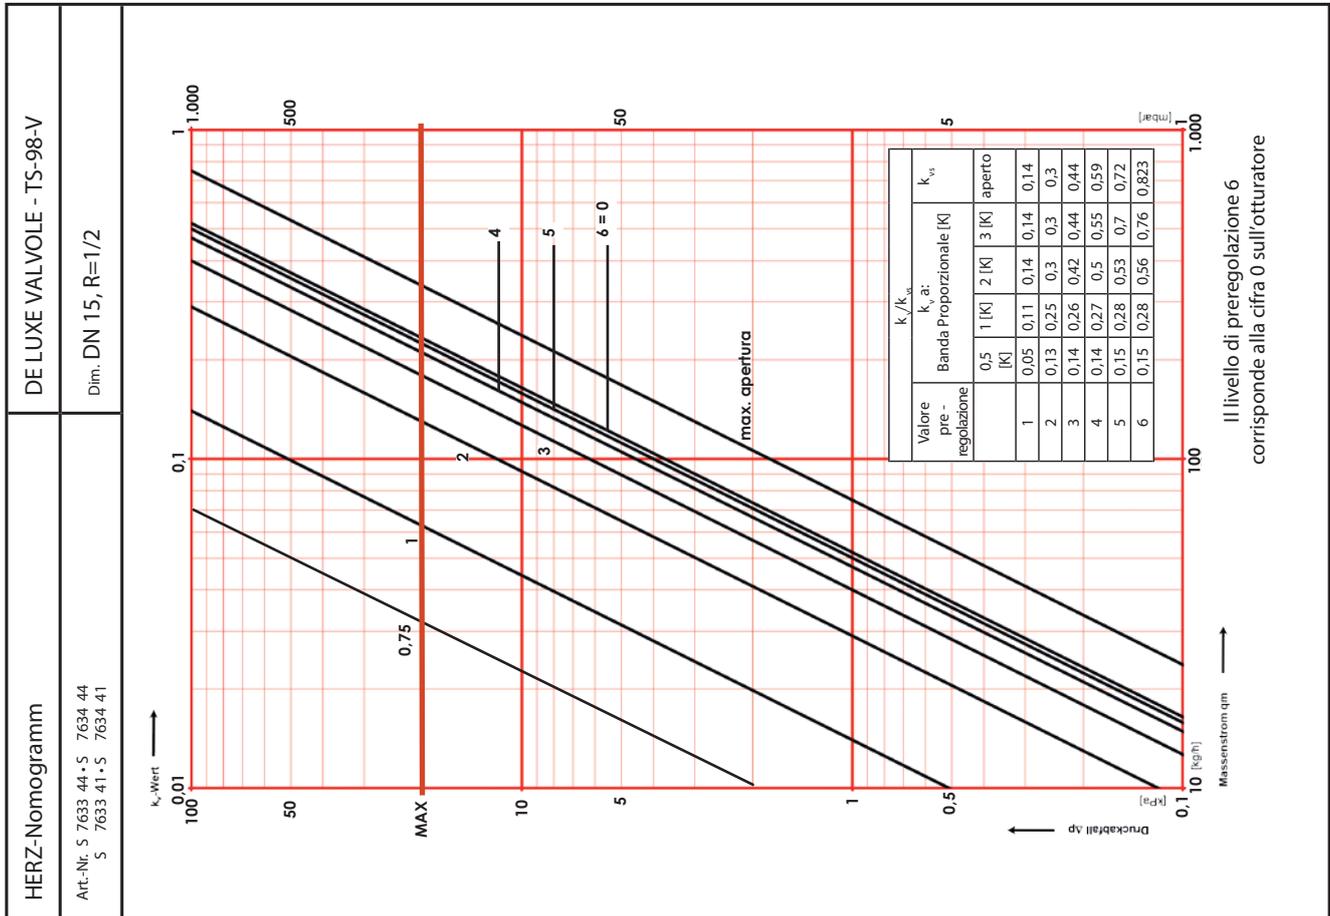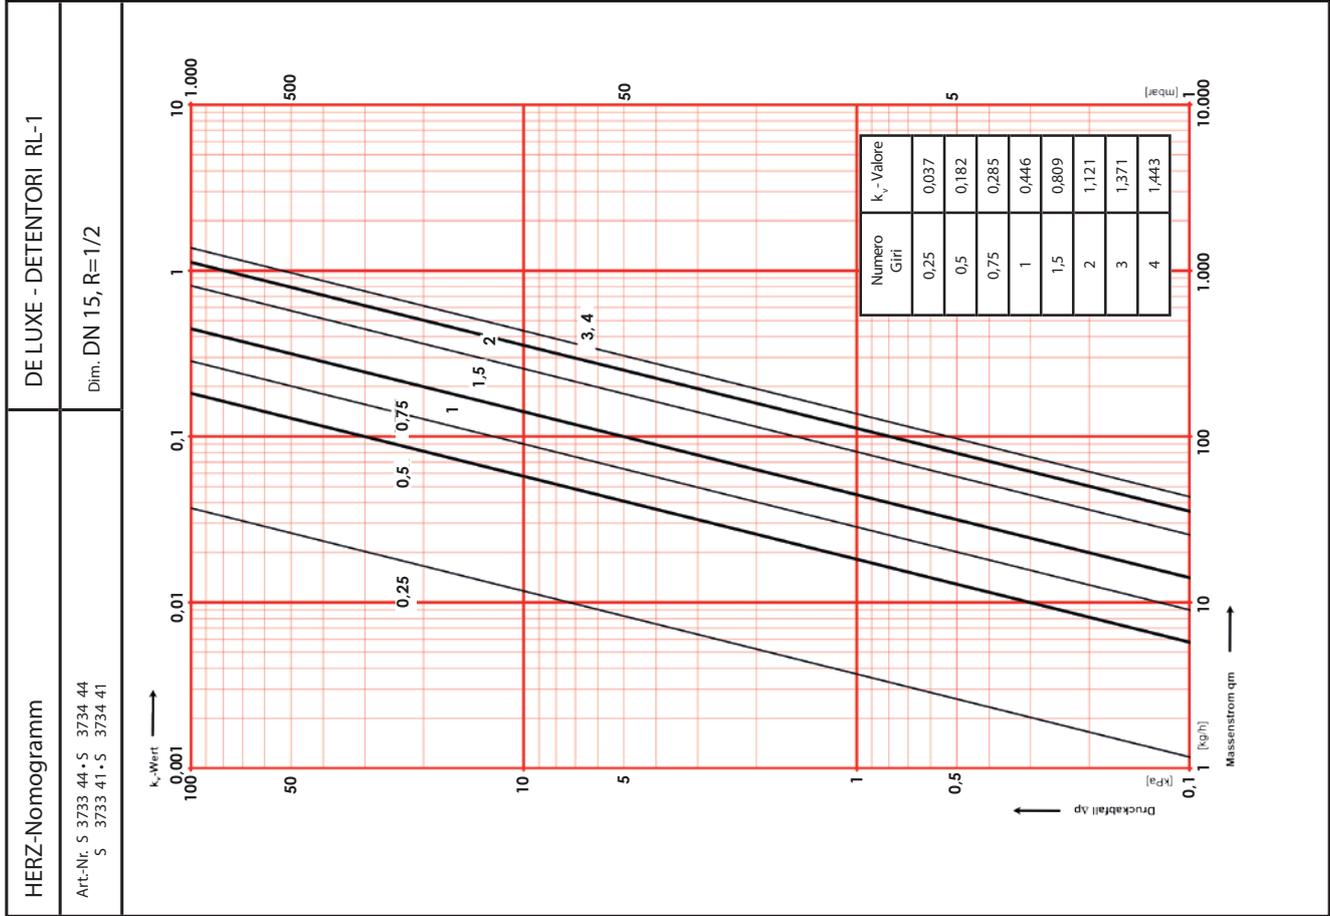

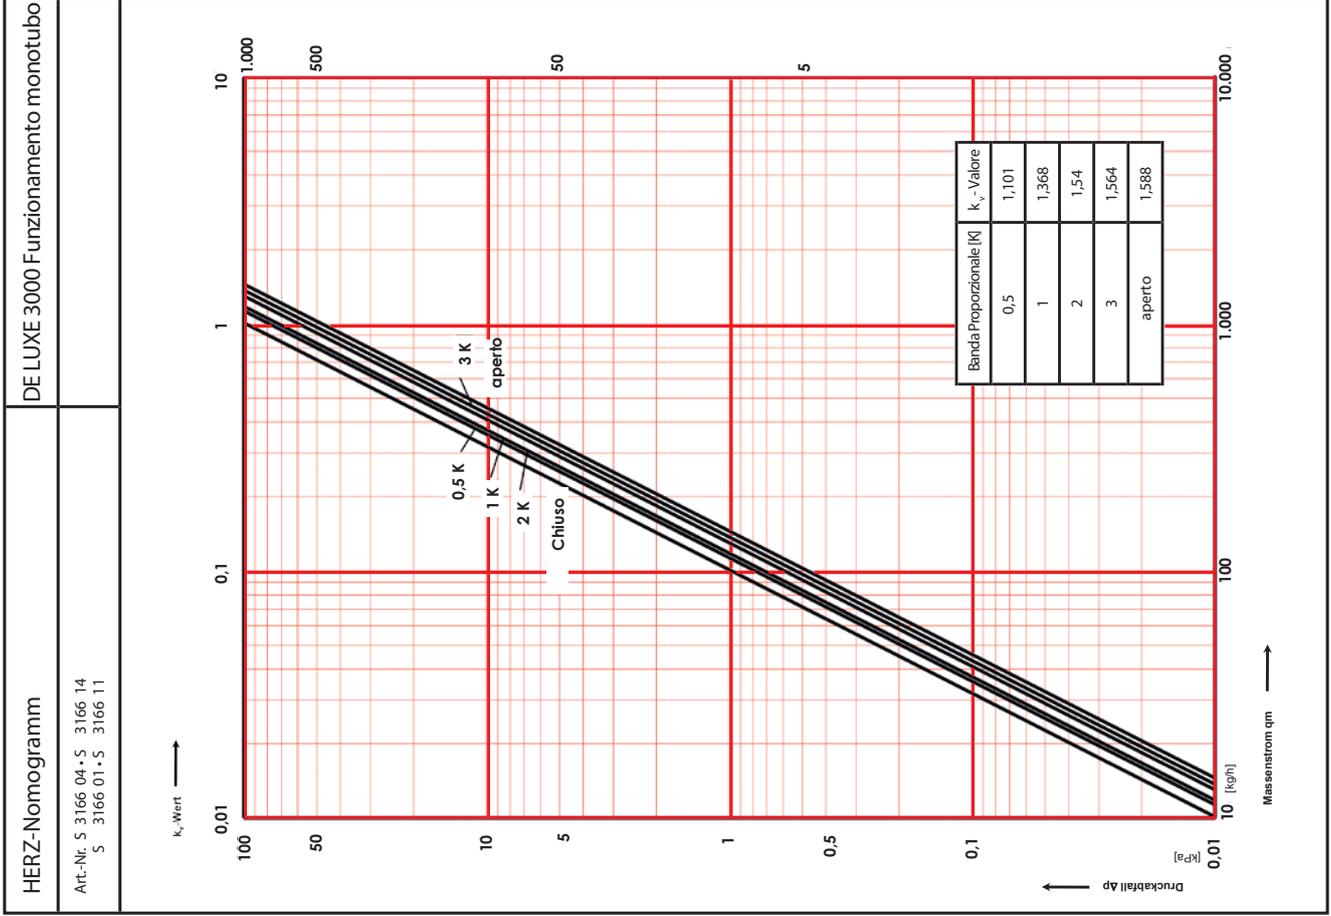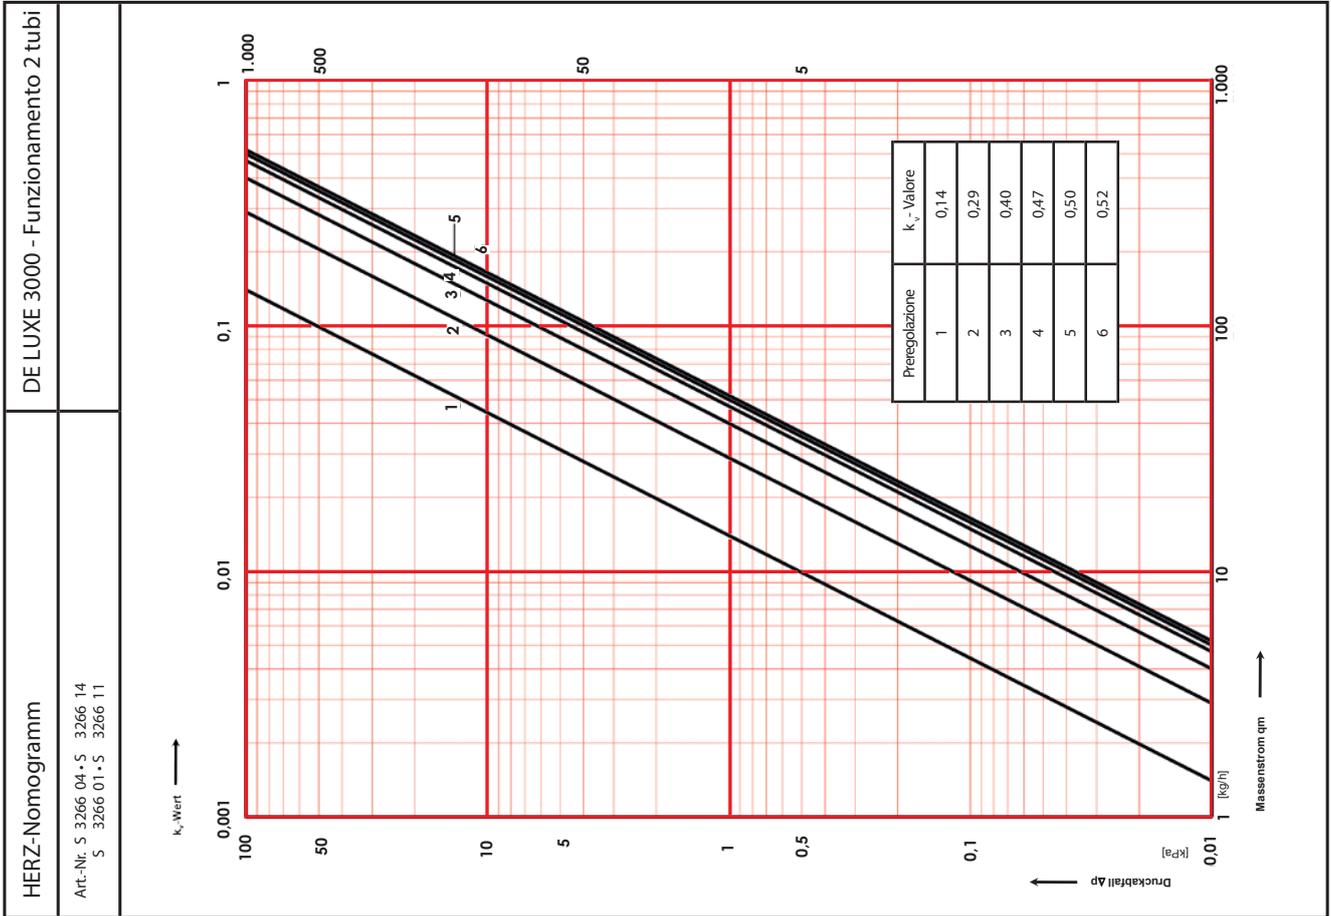

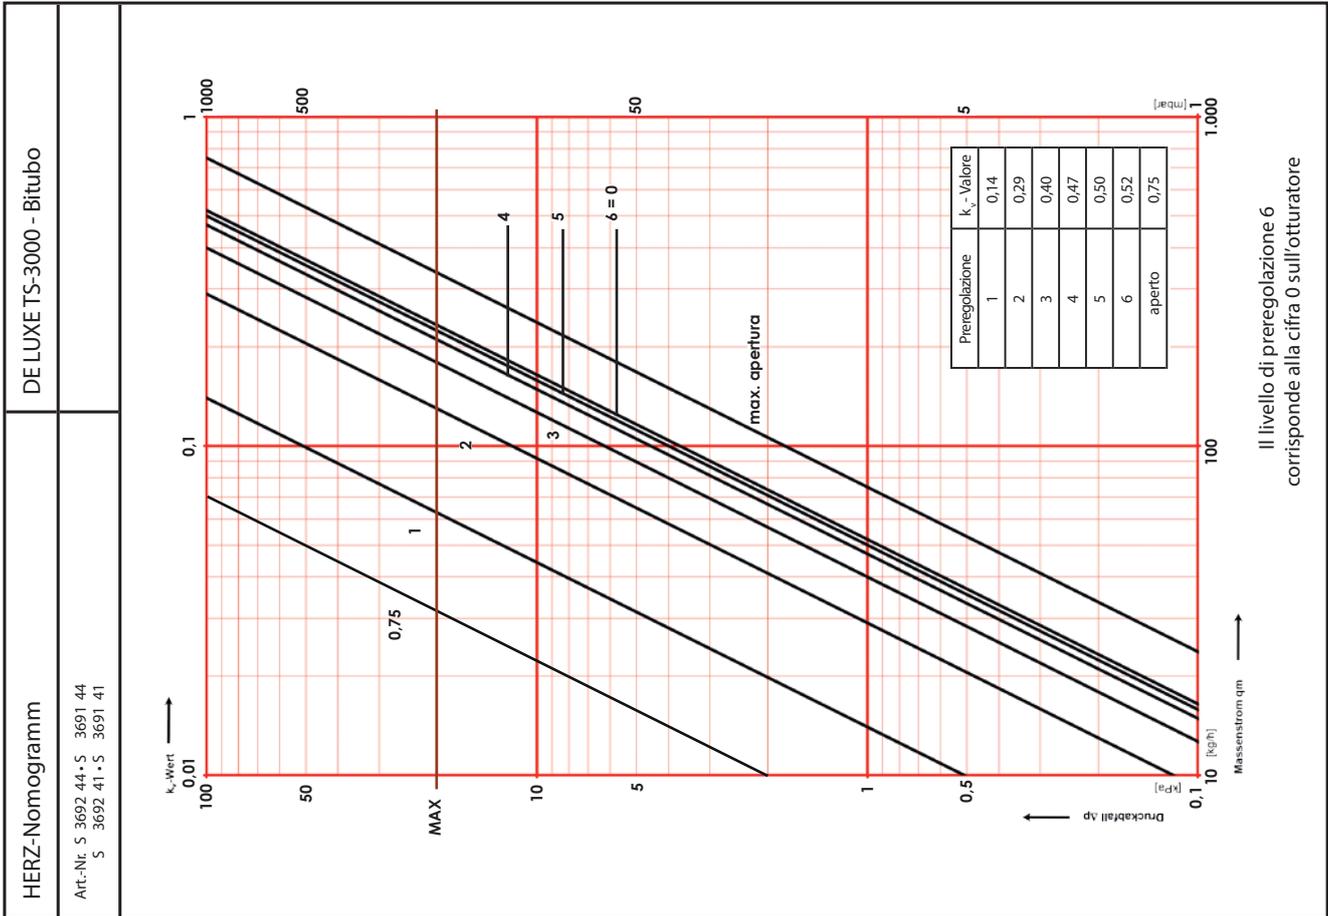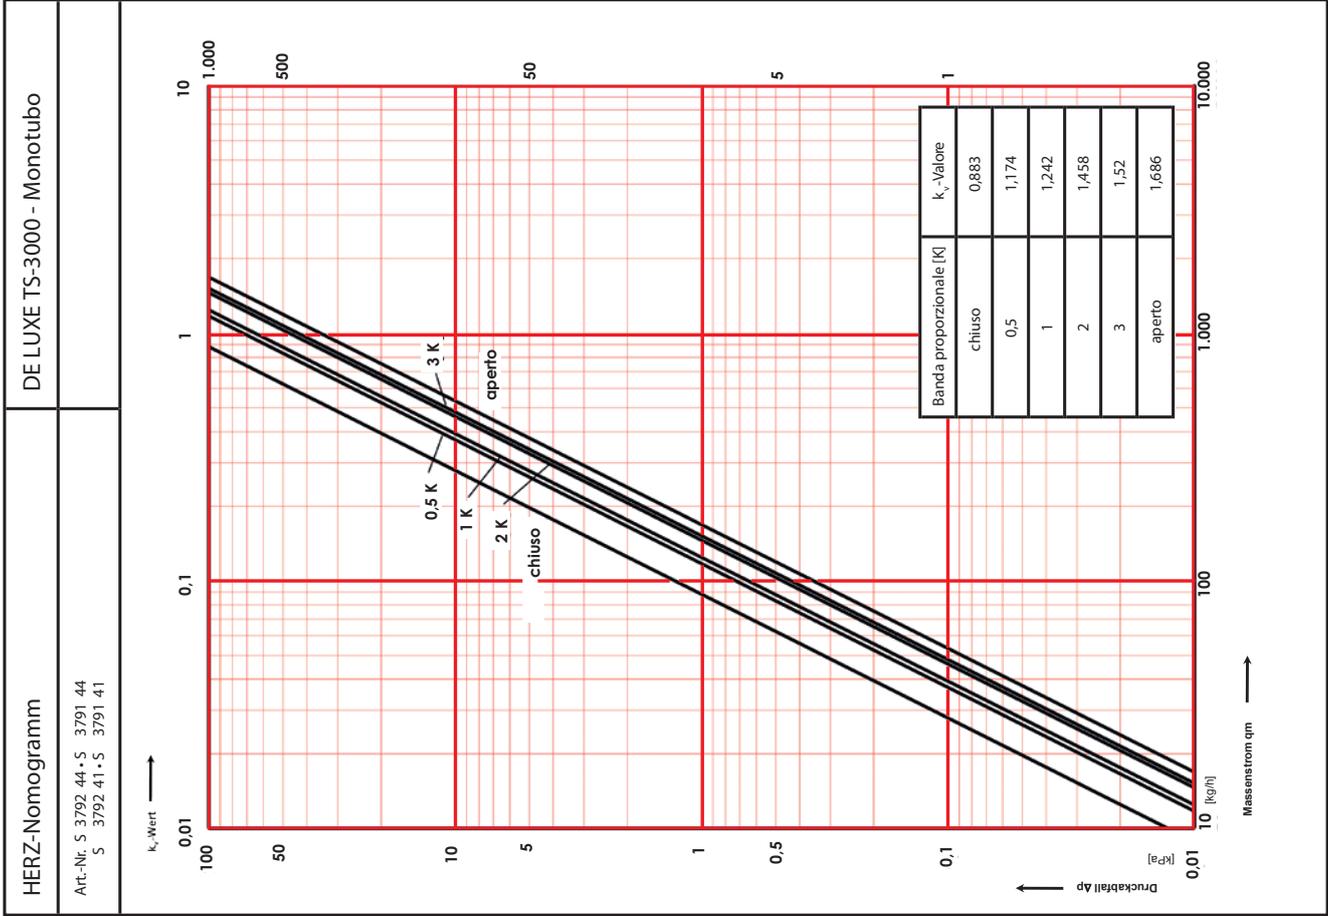

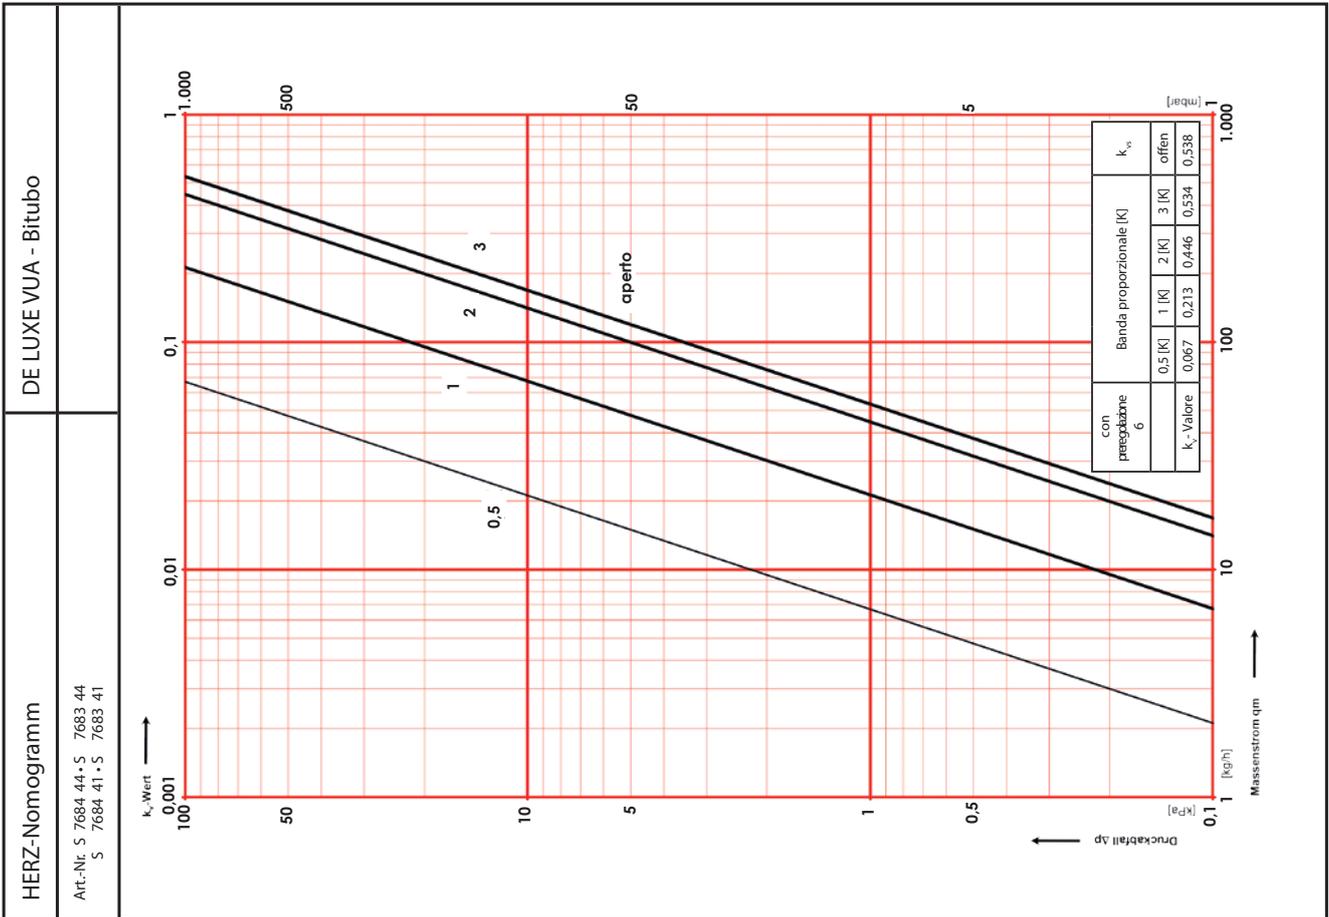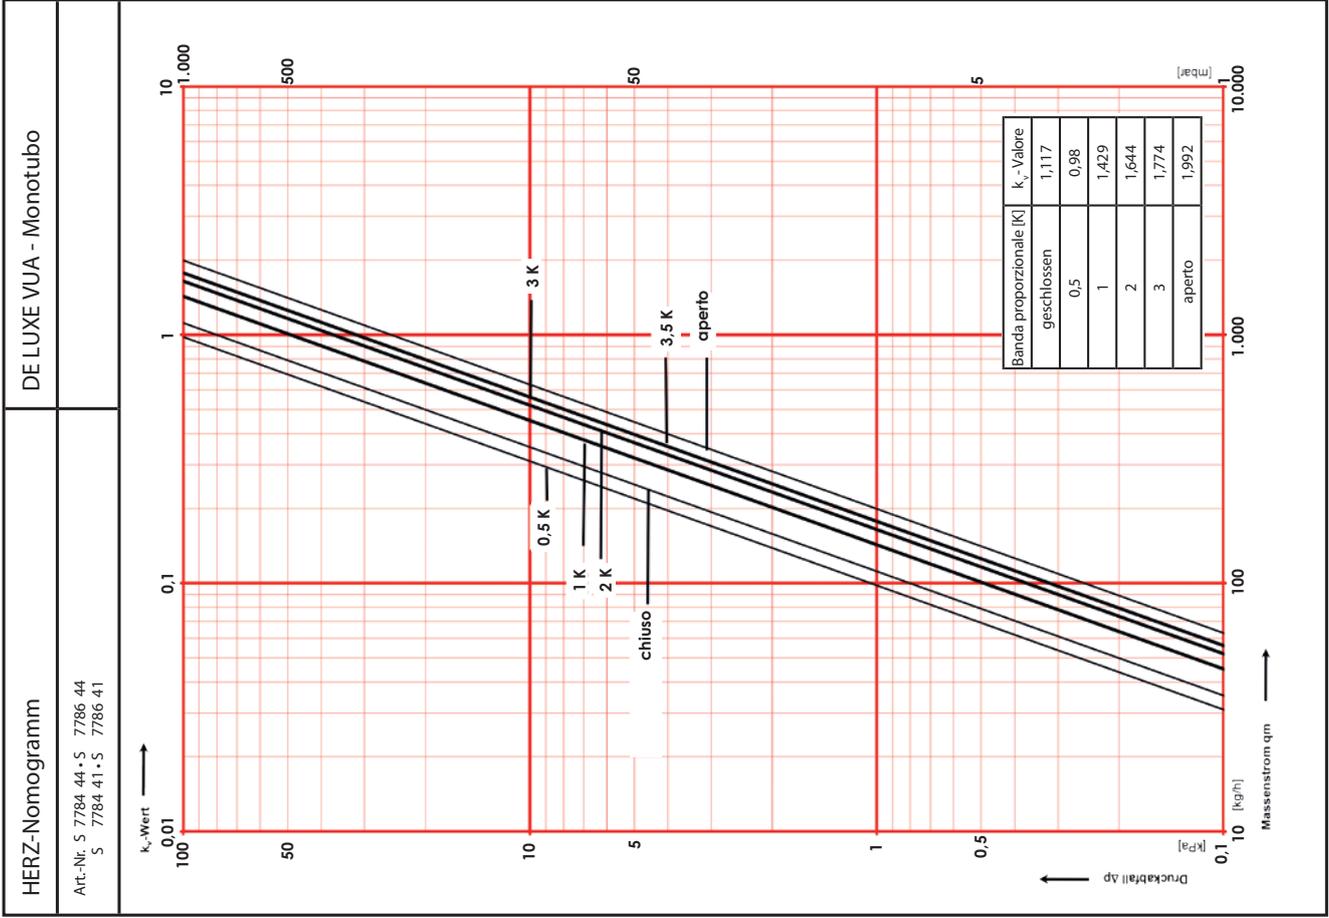



Rappresentante esclusivo per l'Italia - KLIMIT SRL
Viale della Repubblica, 8 - 36031 Povolara di Dueville (Vi)
Tel.: 0444/361233, Fax: 0444/361237
E-Mail: info@herzitalia.it

Zentrale International
HERZ Armaturen GmbH
Richard-Strauss-Str. 22, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 616 26 31-0, Fax: +43 (0)1 616 26 31-227
E-Mail: office@herz.eu

www.herz.eu

