


# HERZ-RL-1-E

Detentore a portata massima per impianti monotubo

Scheda tecnica per

**3723 E/3724 E**

edizione 1100 (0100)

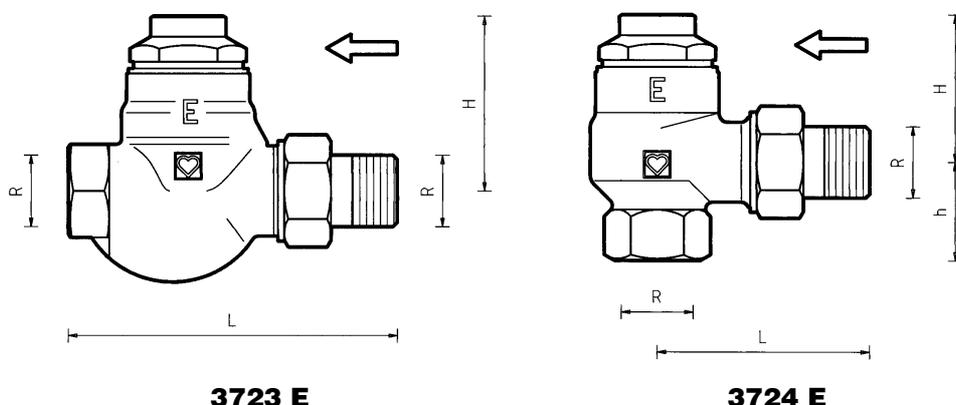

Dimensioni in mm

Codice	Versione	DN	R	L	H	h
1 <b>3723</b> 01	diritto	15	1/2"	95	43	-
1 <b>3723</b> 02		20	3/4"	109	43	-
1 <b>3723</b> 03		25	1"	126	43	-
1 <b>3724</b> 01	a squadra	15	1/2"	62	43	29
1 <b>3724</b> 02		20	3/4"	66	35	29
1 <b>3724</b> 03		25	1"	75	35	34

Tutti i modelli sono nichelati e sono modelli universali con manicotto filettato.

Versioni

Temperatura d'esercizio massima: 120 °C  
Pressione d'esercizio massima: 10 bar  
Qualità dell'acqua calda conforme alla norma ÖNORM H 5195 e alla norma VDI 2035.

Dati d'esercizio

Impianti di riscaldamento ad acqua calda.

Con l'inserimento di un detentore è possibile intercettare il bocchettone di collegamento sul ritorno del radiatore. Se contemporaneamente si intercetta anche la valvola sulla mandata si può smontare il radiatore anche con l'impianto sotto pressione.

Applicazione

R 1/2", R 3/4" Bocchettone di collegamento per radiatori 6210 a tenuta conica, montato. Si consiglia l'uso della chiave di montaggio HERZ 6680.

R 1" Bocchettone di collegamento per radiatori 6209 a tenuta conica, montato.

Bocchettone di collegamento per radiatori

## Intercettazione

Il vitone del detentore, che viene aperto e chiuso con la chiave multiuso 1 **6625** 00 o con una chiave a brugola da 8, permette l'intercettazione.

## Guarnizione della sede

La guarnizione della sede è a tenuta morbida.

## Tenuta del vitone

La tenuta verso l'esterno del vitone del detentore è assicurata da un O-ring, garantendo così un funzionamento del detentore alle temperature d'esercizio massime indicate semplice e di lunga durata senza manutenzione.

Particolarità costruttive

1 **6625** 00 Chiave multiuso per regolare il vitone del detentore  
1 **6680** 00 Chiave di montaggio per bocchettoni di collegamento

Accessori


Ci riserviamo eventuali modifiche di adeguamento al progresso tecnico.

# Diagramma della norma HERZ

# HERZ-RL-1-E

Articoli 3723 E • 3724 E

Dim. 1/2"-1"

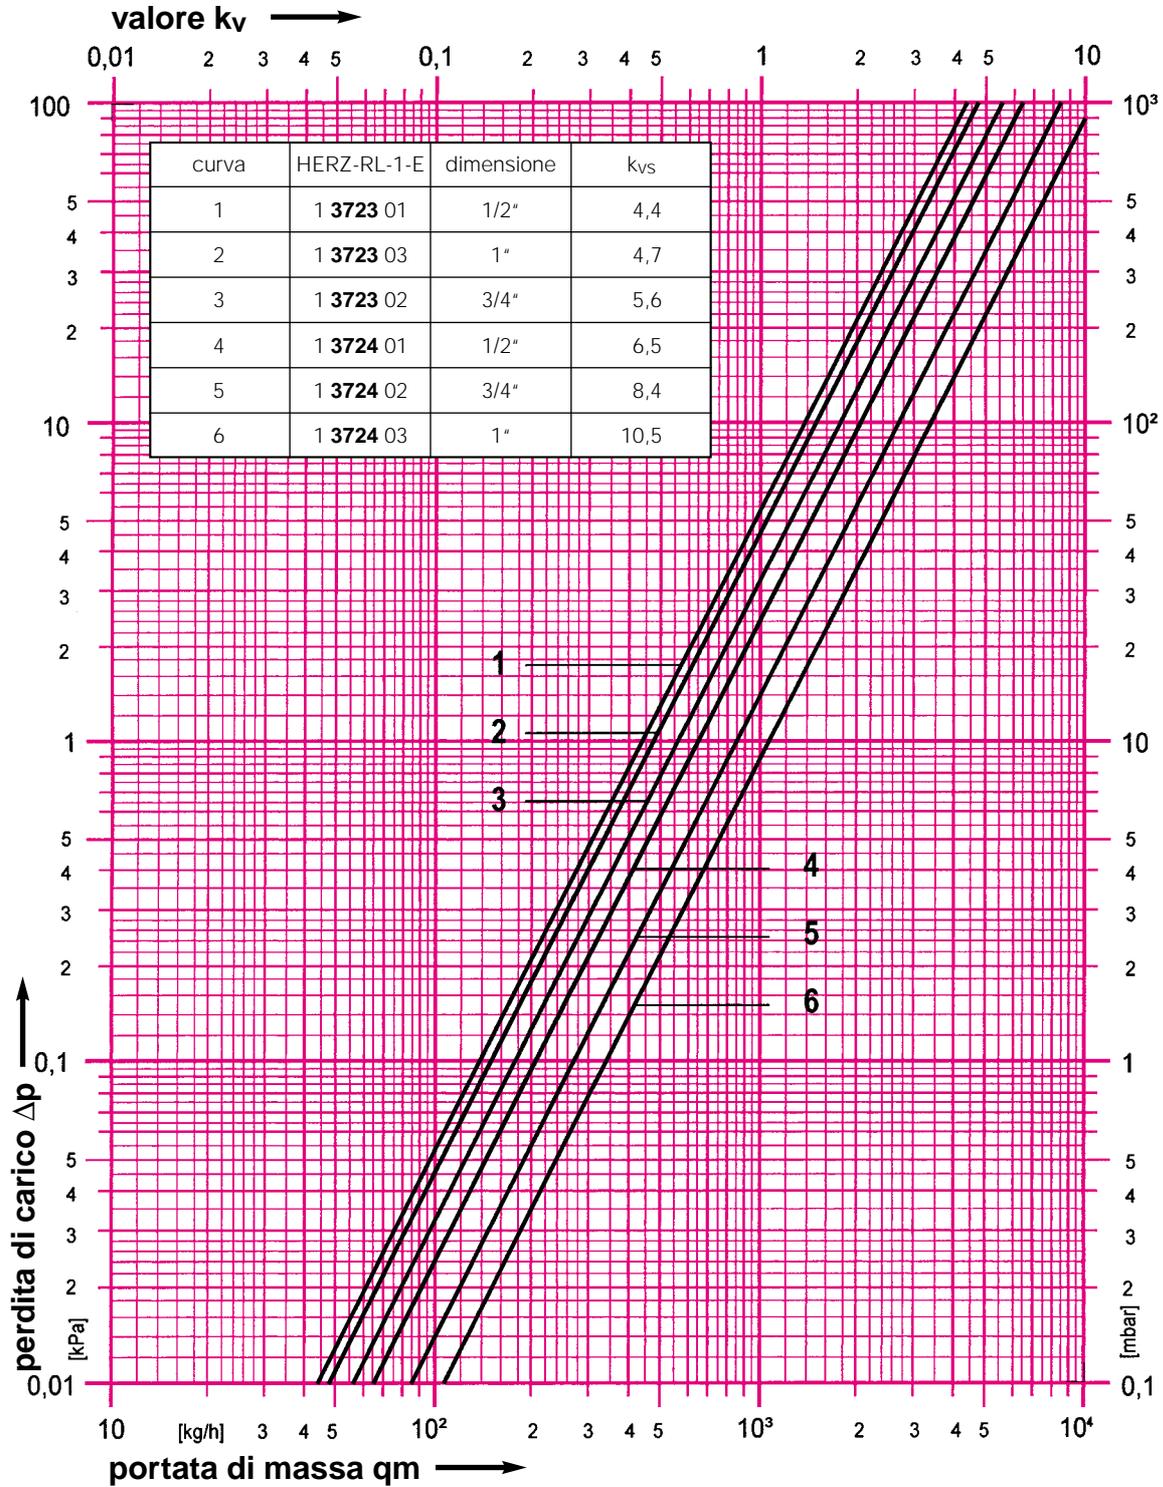

modifiche riservate